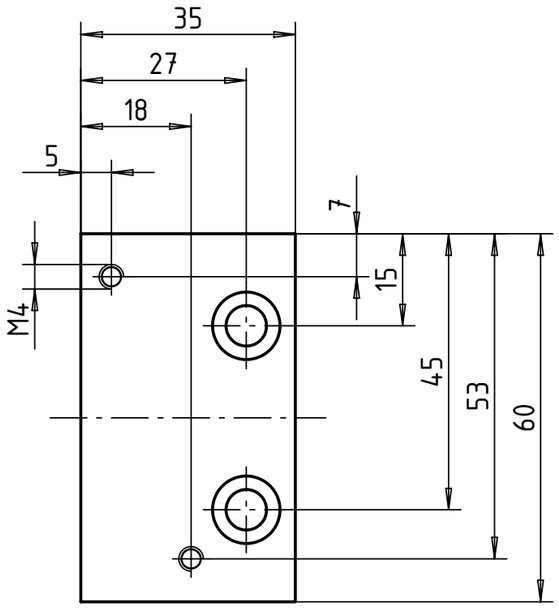

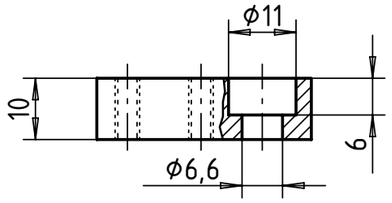

46

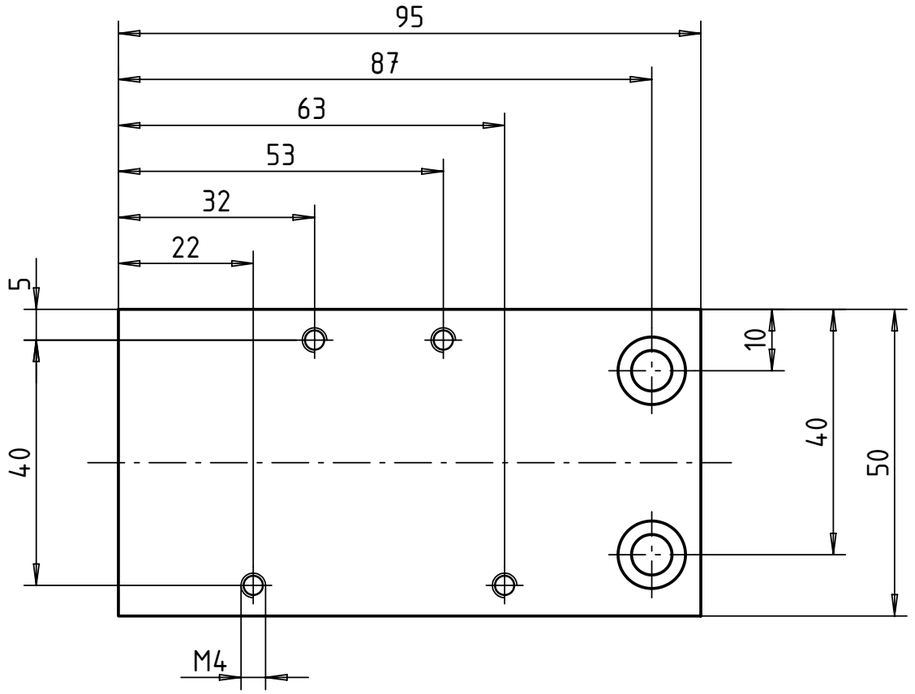

45

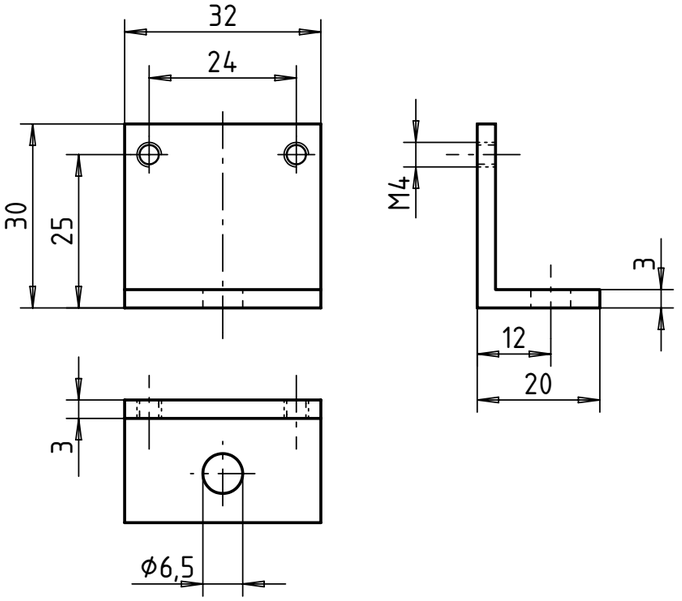

44

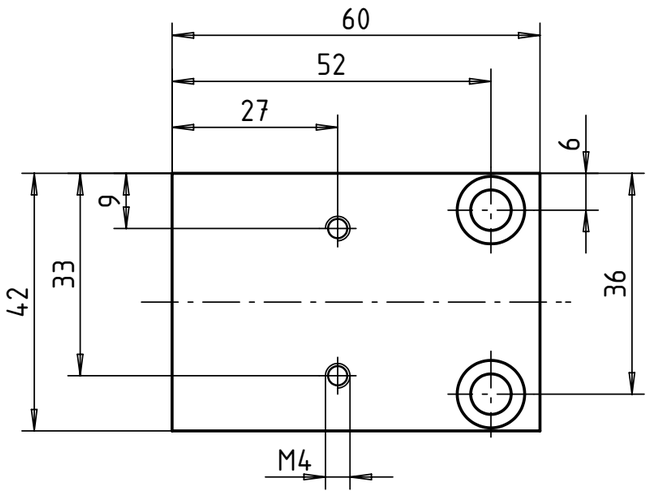

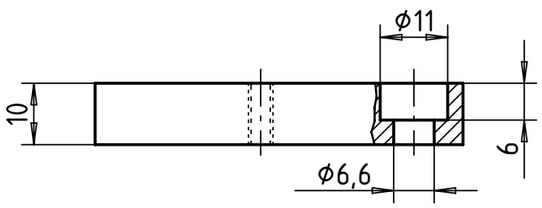

47

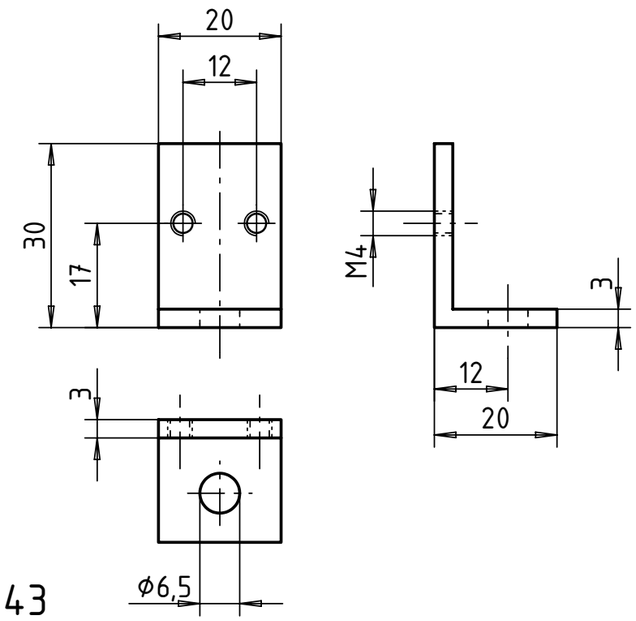

43

Achtung!
Befestigungselemente (Teil 43-47) passen nur für Festoteile

Abweichungen für Längenmaße u. Rundungen nach DIN ISO 2768-m			
Nennmaßbereich	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120
Genauigkeitsgrad mittel	± 0,1	± 0,2	± 0,3

Alle bearbeiteten Flächen Rz 25
Alle Bohrungen Qualität H 7 Rz 6,3

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Bearb.	21.12.04	Rethschulte
Gepr.		
Norm		

IHK Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld Postfach 10 03 63 • 33503 Bielefeld

Urspr.

Maßstab 1:1 | Gewicht

Werkstoff | Vorgabezeit: 6 h

Vorarbeiten / Ausbildungsbetrieb

Fertigkeitsprüfung / Zwischenprüfung 2005

Antrieb für Auslage

CP 38 / S / 2005

Blatt 7 von 10 Blättern

Ers. für: | Ers. durch: